


I - LINE



Název	Rozměry		Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	
I-LINE-S490	495	64	0,9
I-LINE-S980	983	64	1,8
I-LINE-S1470	1471	64	2,4
I-LINE-S1950	1959	64	3,2
I-LINE-S2930	2935	64	4,7

Svítlidlo vyrobené z hliníku ve stříbrném provedení. Může být práškováno barvou s vybranou barvou RAL. Jako standard, jsou svítidla vybavena integrovaným zdrojem světla. Difuzor je vyroben jako micro-prism. Svítidlo může pracovat s řídicím systémem DALI.

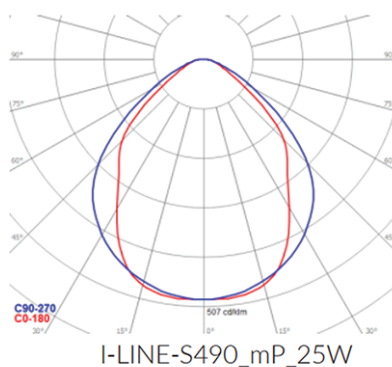

Název	Kód	Výkon	-	Úhel	Světelný	-
		[W]	[K]	rozptylu	tok	[lm/W]
				[°]	[lm]*	
I-LINE-S490	4000K/mP/20W	20	4000	90	2100	105
I-LINE-S490	4000K/mP/25W	25	4000	90	2500	100
I-LINE-S980	4000K/mP/25W	25	4000	90	2500	100
I-LINE-S980	4000K/mP/35W	35	4000	90	3700	106
I-LINE-S980	4000K/mP/45W	45	4000	90	4600	102
I-LINE-S1470	4000K/mP/45W	45	4000	90	4600	102
I-LINE-S1470	4000K/mP/55W	55	4000	90	5500	100
I-LINE-S1470	4000K/mP/70W	70	4000	90	7200	103
I-LINE-S1950	4000K/mP/50W	50	4000	90	5100	102
I-LINE-S1950	4000K/mP/70W	70	4000	90	7400	106
I-LINE-S1950	4000K/mP/90W	90	4000	90	9300	103
I-LINE-S2930	4000K/mP/90W	90	4000	90	9300	103
I-LINE-S2930	4000K/mP/110W	110	4000	90	11600	105
I-LINE-S2930	4000K/mP/140W	140	4000	90	14400	103
IDALILINEDALIS490	4000K/mP/20W/DA	20	4000	90	2100	105
IDALILINEDALIS490	4000K/mP/25W/DA	25	4000	90	2500	100
IDALILINEDALIS980	4000K/mP/25W/DA	25	4000	90	2500	100
IDALILINEDALIS980	4000K/mP/35W/DA	35	4000	90	3700	106
IDALILINEDALIS980	4000K/mP/45W/DA	45	4000	90	4600	102
IDALILINEDALIS1470	4000K/mP/45W/DA	45	4000	90	4600	102
IDALILINEDALIS1470	4000K/mP/55W/DA	55	4000	90	5500	100
IDALILINEDALIS1470	4000K/mP/70W/DA	70	4000	90	7200	103
IDALILINEDALIS1950	4000K/mP/50W/DA	50	4000	90	5100	102
IDALILINEDALIS1950	4000K/mP/70W/DA	70	4000	90	7400	106
IDALILINEDALIS1950	4000K/mP/90W/DA	90	4000	90	9300	103
IDALILINEDALIS2930	4000K/mP/90W/DA	90	4000	90	9300	103
IDALILINEDALIS2930	4000K/mP/110W/DA	110	4000	90	11600	105
IDALILINEDALIS2930	4000K/mP/140W/DA	140	4000	90	14400	103