


PMP 232

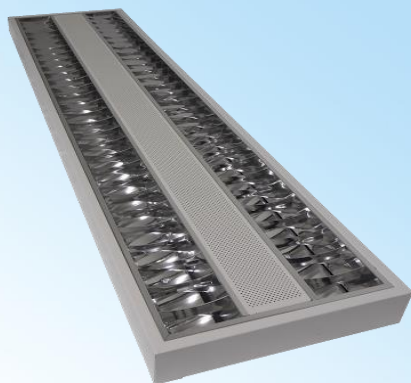

Přisazené LED kancelářské svítidlo s parabolickou hliníkovou vysoce leštěnou mřížkou s antistatickou úpravou. Korpus svítidla je vyroben s kvalitního ocelového plechu. Použití do kanceláří, obchodních a reprezentačních prostor i chodeb.

PMP 232

PMP 232 D - stmívatelné

Popis / technické údaje:

Objednací číslo:	314111	314211
Typ:	LED svítidlo	LED svítidlo
Provedení:	Kancelářské s leštěnou parab. AL mřížkou	Kancelářské s leštěnou parab. AL mřížkou
Značka / výrobce:	VOLTAM	VOLTAM
Materiál:	Ocelový plech 0,5mm / Al mřížka 0,3mm	Ocelový plech 0,5mm / Al mřížka 0,3mm
Typ instalace:	Přisazené svítidlo	Přisazené svítidlo
Krytí:	IP20	IP20
Barva svítidla:	bílá	bílá
Rozměry:	1272x295x60mm	1272x295x60mm
Montáž:	Využití i jako vestavné svítidlo do rastru	Využití i jako vestavné svítidlo do rastru
Hmotnost:	2,7 kg	2,7 kg
Optický systém:	Parabolická mřížka - vysoce leštěný hliník	Parabolická mřížka - vysoce leštěný hliník
Typ konektoru	3P / max.2,5mm	3P / max.2,5mm

Světelné a elektrické parametry:

Světelný zdroj:	2 x LED linie s optikou 110° matt	2 x LED linie s optikou 110° matt
Typ světelného zdroje:	SMD LED	SMD LED
Chlazení:	pasivní / AL profil	pasivní / AL profil
Rozsah provozní teploty:	maximálně do 35°C	maximálně do 35°C
Barva / odstín světla:	NW - studená bílá /coolwhite	NW - studená bílá /coolwhite
Teplota chromatičnosti CCT/kód barvy:	4000 K / 840	4000 K / 840
Index barevného podání CRI:	> 80 Ra	> 80 Ra
Světelný tok:	4947 lm	4947 lm
Měrný výkon:	77,31 lm/W	77,31 lm/W
Ekvivalent zářivky / svítidla:	76W / 2x38W	76W / 2x38W
Počet předřadníků /driverů:	1	1
Předřadník / napájecí zdroj:	MW LPF 60-24	MW LPF 60D-24
Nominální napětí:	230-240V	230-240V
Typ napětí:	AC/DC	AC/DC
Nominální životnost:	50000 h	50000 h
Celkový příkon svítidla:	64W	64W
Regulace světla - stmívání:	ne	ano / signálem PWM, 1-10V, DALI

