

CORONA LITE LED

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LED GO!




SPECIFIKACE

Ingress protection class:	IP66
Impact resistance:	IK08
Total luminous flux*:	max. 8250lm (5500K)
Colour temperature (CCT):	4000K, 5700K
Energy efficiency class (EEI):	A++, A+
Power supply:	220-240V / 50-60Hz
Mounting:	side mounting the boom peak assembly, directly on the pole
Optics	PMMA lens
Body:	polypropylene (PP) + glass fiber reinforced material

Pouliční LED svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED panelem. Bílá barevná teplota (4000K nebo 5700K) a vysoký index podání barev $Ra > 70$ zajišťuje přesnost podání barev a schopnost rozeznávat více detailů v nočním vidění. Tělo je vyrobené z polyamidu (PA) se sklolaminátem (GF) a držák je vyrobený z oceli. U svítidla jsou použity směrové čočkové matice vyrobené z PMMA, díky kterým lze získat rozptýl světla, jenž splňuje světelné třídy uvedené v normě PN-EN 13201:2007. Vysoký stupeň krytí IP 66 a zvýšená odolnost vůči nárazům IK08 zajišťuje vysokou ochranu proti vandalizmu. Integrovaný regulační držák umožňuje vodorovné nastavení polohy v rozmezí od 0° - 15° se skokem každých 5° . Životnost LED panelů: 50 000 hodin.

KŘIVKA SVÍTIVOSTI

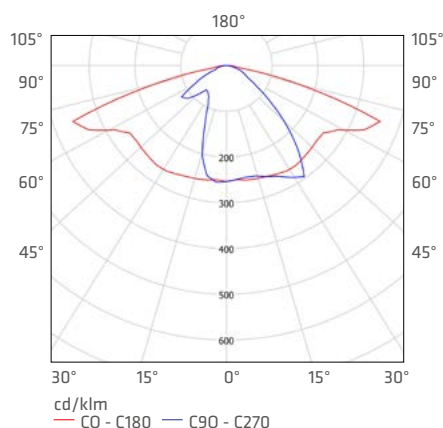

APLIKACE


Pouliční svítidlo lze využít v otevřených terénech pro osvětlení: ulic, místních silnic, cyklistických stezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční vstup, stropní montáž. Integrovaný montážní držák

CORONA LITE LED

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

IMPACT LITE LED 35W

IP66 IK08

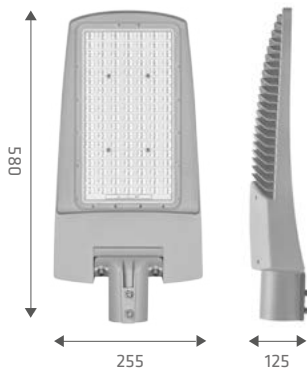


2,30 KG

rated power [W]	colour temperature [K]	total luminous flux* [lm]	EEL	protection class	indeks
35	4000	4750	A++	I	504723
35	4000	4750	A++	II	504044
35	5700	4850	A++	I	504006
35	5700	4850	A++	II	504051

IMPACT LITE LED 50W

IP66 IK08

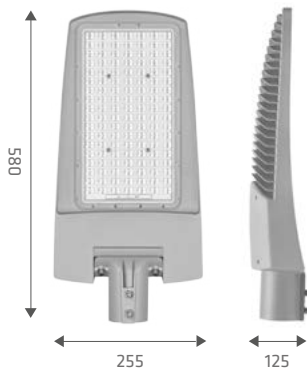


2,30 KG

rated power [W]	colour temperature [K]	total luminous flux* [lm]	EEL	protection class	indeks
50	4000	6550	A+	I	504075
50	4000	6550	A+	II	504716
50	5700	6650	A+	I	504013
50	5700	6650	A+	II	504082

IMPACT LITE LED 65W

IP66 IK08

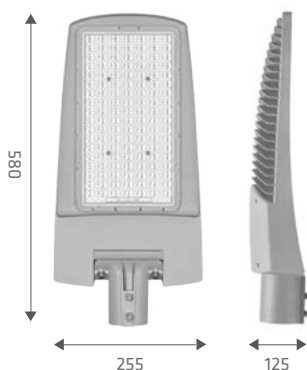

2,30 KG

rated power [W]	colour temperature [K]	total luminous flux* [lm]	EEL	protection class	indeks
65	4000	8100	A+	I	504099
65	4000	8100	A+	II	504020
65	5700	8250	A+	I	504037
65	5700	8250	A+	II	504976

* Initial, tolerance +/- 10%

PŘÍSLUŠENSTVÍ

index	název
UL00141	držák Ø76mm

