

BARREL



LED	Ra 85	RoHZ	IP 65	-20°C +35°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	-------	----------------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

BARREL je osvětlovací svítidlo, určené pro montáž na povrch. Vyrobeno z hliníkového materiálu, standardně, v bílé barvě. Je možné zvolit jinou barvu než paleta RAL. BARREL je externí svítidlo, které je ideální pro osvětlení vchodů do budov a teras. Může být také použit v interiérech, které vyžadují osvětlení s vyššími parametry těsnosti.

Název	Rozměry		Váha
	Ø [mm]	H [mm]	
BARR	168	120	1,6

Photometry

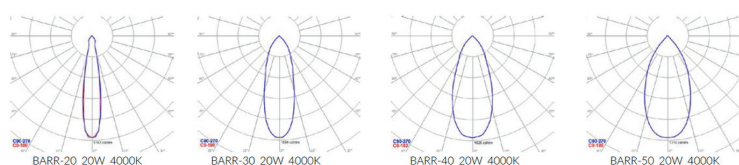

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
BARR	4000K/20W/IP44/20ST	20	4000	20	2100	105
BARR	4000K/20W/IP44/30ST	20	4000	30	2350	118
BARR	4000K/20W/IP44/40ST	20	4000	40	2350	118
BARR	4000K/20W/IP44/50ST	20	4000	50	2350	118
BARR	4000K/30W/IP44/20ST	30	4000	20	2900	97
BARR	4000K/30W/IP44/30ST	30	4000	30	3200	107
BARR	4000K/30W/IP44/40ST	30	4000	40	3200	107
BARR	4000K/30W/IP44/50ST	30	4000	50	3200	107
BARR	4000K/40W/IP44/20ST	40	4000	20	3500	88
BARR	4000K/40W/IP44/30ST	40	4000	30	3900	98
BARR	4000K/40W/IP44/40ST	40	4000	40	3900	98
BARR	4000K/40W/IP44/50ST	40	4000	50	3900	98
BARR	3000K/20W/IP44/20ST	20	3000	20	2000	100
BARR	3000K/20W/IP44/30ST	20	3000	30	2200	110
BARR	3000K/20W/IP44/40ST	20	3000	40	2200	110
BARR	3000K/20W/IP44/50ST	20	3000	50	2200	110
BARR	3000K/30W/IP44/20ST	30	3000	20	2750	92
BARR	3000K/30W/IP44/30ST	30	3000	30	3000	100
BARR	3000K/30W/IP44/40ST	30	3000	40	3000	100
BARR	3000K/30W/IP44/50ST	30	3000	50	3000	100
BARR	3000K/40W/IP44/20ST	40	3000	20	3300	83
BARR	3000K/40W/IP44/30ST	40	3000	30	3700	93
BARR	3000K/40W/IP44/40ST	40	3000	40	3700	93
BARR	3000K/40W/IP44/50ST	40	3000	50	3700	93