

BOX IV

LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

BOX svítidla IV patří do skupiny svítidel Spot-Light. Montážní držáky svítidla umožňují montáž v různých typech podhledů o tloušťce 5-15 mm. Svítidlo je dodáváno ve čtyřech variantách světelných zdrojů: jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové. Barevná teplota 2700 K a 3000 K. Krytí IP40. Difuzor je vyroben z průhledného skla. Standardní úhel paprsku svítidel je 30° a 50°.

Název	Rozměry			Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
BOX-IV	432	432	209	8,5

Photometry

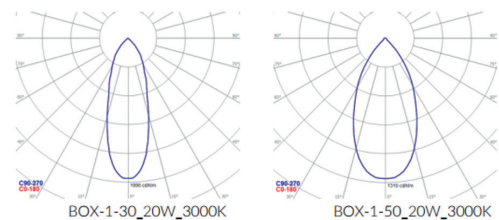

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
BOX-IV	3000K/40W/30	4x10	3000	30	4600	115
BOX-IV	3000K/40W/50	4x10	3000	50	4600	115
BOX-IV	3000K/80W/30	4x20	3000	30	8800	110
BOX-IV	3000K/80W/50	4x20	3000	50	8800	110
BOX-IV	4000K/40W/30	4x10	4000	30	4600	115
BOX-IV	4000K/40W/50	4x10	4000	50	4600	115
BOX-IV	4000K/80W/30	4x20	4000	30	8800	110
BOX-IV	4000K/80W/50	4x20	4000	50	8800	110