


BOX I

LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--

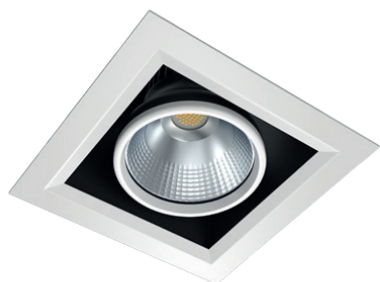


Popis

BOX I svítidlo patří do skupiny svítidel Spot-Light. Aplikované montážní držáky umožňují montáž v různých typech podhledu o tloušťce 5-15 mm. Barevná teplota 2700K, 3000K nebo 4000K. Stupeň krytí IP40. Difuzor je vyroben z průhledného skla. Standardní úhel paprsku 50°. Můžete si vybrat jeden ze tří dalších vyzařovacích úhlu (20°, 30° a 40°)

Název	Rozměry			Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
BOX-I	252	252	209	2,7

Photometry

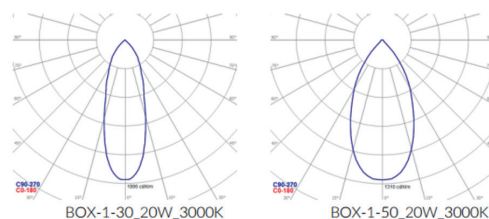

Název	Kód	Výkon		Úhel rozptylu	Světelný tok	
		[W]	[K]		[lm]*	[lm/W]
BOX-I	3000K/10W/30	1x10	3000	30	1150	115
BOX-I	3000K/10W/50	1x10	3000	50	1150	115
BOX-I	3000K/20W/30	1x20	3000	30	2200	110
BOX-I	3000K/20W/50	1x20	3000	50	2200	110
BOX-I	4000K/10W/30	1x10	4000	30	1150	115
BOX-I	4000K/10W/50	1x10	4000	50	1150	115
BOX-I	4000K/20W/30	1x20	4000	30	2200	110
BOX-I	4000K/20W/50	1x20	4000	50	2200	110