


CIRCLE II

LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--

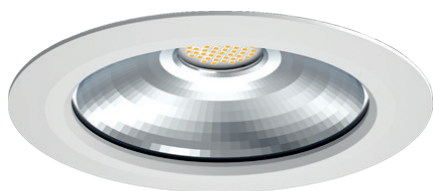


Popis

Vestavné svítidlo s LED světelným zdrojem napájeným sekvenční technologií. Instalace svítidla je uzpůsobena k upevnění pod omítku, SDK nebo kazetového podhledu. Tělo je vybaveno hliníkovým reflektorem s krycím sklem. Možné barevné teploty jsou 3000K a 4000K. Krytí IP40. V závislosti na konfiguraci, je možné použít s řídicím systémem DALI.

Název	Rozměry		Váha [kg]
	Ø [mm]	H [mm]	
CII-LED-S	148	62	0,5
CII-LED-M	195	62	0,7
CII-LED-L	230	62	0,9

Photometry

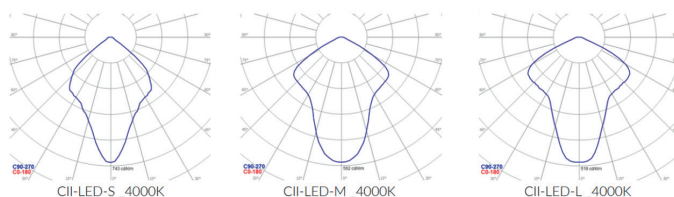

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
CII-LED-S	3000K	11	3000	81	950	86
CII-LED-S	3000K/mP	11	3000	79	950	86
CII-LED-S	3000K/sD	11	3000	78	1000	91
CII-LED-S	4000K	11	4000	81	1000	91
CII-LED-S	4000K/mP	11	4000	79	1000	91
CII-LED-S	4000K/sD	11	4000	78	1050	95
CII-LED-M	3000K/15W	15	3000	86	1400	93
CII-LED-M	3000K/mP/15W	15	3000	79	1400	93
CII-LED-M	3000K/sD/15W	15	3000	86	1500	100
CII-LED-M	4000K/15W	15	4000	86	1500	100
CII-LED-M	4000K/mP/15W	15	4000	79	1500	100
CII-LED-M	4000K/sD/15W	15	4000	86	1550	103
CII-LED-M	3000K/22W	22	3000	86	2000	91
CII-LED-M	3000K/mP/22W	22	3000	79	2000	91
CII-LED-M	3000K/sD/22W	22	3000	86	2100	95
CII-LED-M	4000K/22W	22	4000	86	2100	95
CII-LED-M	4000K/mP/22W	22	4000	79	2100	95
CII-LED-M	4000K/sD/22W	22	4000	86	2200	100
CII-LED-L	3000K	34	3000	108	2900	85
CII-LED-L	3000K/mP	34	3000	79	2900	85
CII-LED-L	3000K/sD	34	3000	89	3000	88
CII-LED-L	4000K	34	4000	108	3000	88
CII-LED-L	4000K/mP	34	4000	79	3000	88
CII-LED-L	4000K/sD	34	4000	89	3200	94
CII-LED-M	3000K/15W/DA	15	3000	86	1400	93
CII-LED-M	3000K/mP/15W/DA	15	3000	79	1400	93
CII-LED-M	3000K/sD/15W/DA	15	3000	86	1500	100
CII-LED-M	4000K/15W/DA	15	4000	86	1500	100
CII-LED-M	4000K/mP/15W/DA	15	4000	79	1500	100
CII-LED-M	4000K/sD/15W/DA	15	4000	86	1550	103
CII-LED-M	3000K/22W/DA	22	3000	86	2000	91
CII-LED-M	3000K/mP/22W/DA	22	3000	79	2000	91
CII-LED-M	3000K/sD/22W/DA	22	3000	86	2100	95
CII-LED-M	4000K/22W/DA	22	4000	86	2100	95
CII-LED-M	4000K/mP/22W/DA	22	4000	79	2100	95
CII-LED-M	4000K/sD/22W/DA	22	4000	86	2200	100
CII-LED-L	3000K/DA	34	3000	108	2900	85
CII-LED-L	3000K/mP/DA	34	3000	79	2900	85
CII-LED-L	3000K/sD/DA	34	3000	89	3000	88
CII-LED-L	4000K/DA	34	4000	108	3000	88
CII-LED-L	4000K/mP/DA	34	4000	79	3000	88
CII-LED-L	4000K/sD/DA	34	4000	89	3200	94