

FOSTER

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|----------------|-------|---|----|-----------------|----------------|----|--|--|
| LED | Ra 85 | Ra 95 | IP 65 | -25°C +45°C | IK 07 | ~ | A+ | ZÁRUKA 5 let | 100 000 hod | CE | | |
|-----|-------|-------|-------|----------------|-------|---|----|-----------------|----------------|----|--|--|




Popis

FOSTER LED svítidlo je reflektor s úzkým úhlem vyzařování a vysokým výkonem. Vyznačuje se robustní konstrukcí s kompaktními rozměry. Lze jej široce využít v průmyslu, kde je potřeba osvětlovat malou oblast z velké výšky, např. osvětlit úzké uličky skladu, ale i prostory ve vysokých veřejných budovách, apod.. Svítidlo je k dispozici ve dvou montážních variantách.

| Název | Rozměry | | | Váha |
|-----------|---------|--------|--------|------|
| | L [mm] | W [mm] | H [mm] | |
| FOSTER-II | 599 | 355 | 210 | 4,6 |

Photometry

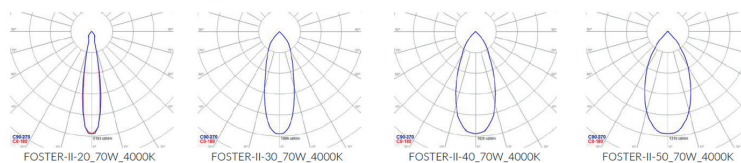

| Název | Kód | Výkon | | Úhel rozptylu [°] | Světelný tok | |
|-----------|----------|-------|------|----------------------|--------------|--------|
| | | [W] | [K] | | [lm]* | [lm/W] |
| FOSTER-II | 4000K/20 | 70 | 4000 | 20 | 7100 | 101 |
| FOSTER-II | 4000K/30 | 70 | 4000 | 30 | 7100 | 101 |
| FOSTER-II | 4000K/40 | 70 | 4000 | 40 | 7100 | 101 |
| FOSTER-II | 4000K/40 | 70 | 4000 | 50 | 7100 | 101 |