

HERMETIC

LED	Ra 85	RoHZ	IP 66	-25°C +45°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	-------	----------------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

Svítlidlo je vyrobeno z hliníku, s práškovým nástřikem v bílé barvě (RAL 9003). Difuzor může být vyroben z tvrzeného skla nebo mléčného PMMA. Konstrukce má integrovaný chladič, který byl navržen tak, aby účinně odváděl teplo z LED zdroje. LED integrované čipy jsou napájeny a řízeny sekvenční technologií zajišťují velmi dlouhou životnost svítidla. Stupeň krytí je IP 66.

Název	Rozměry			Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
HER-AL520	540	168	45	3,1
HER-AL1000	1005	168	45	5,2
HER-AL1450	1470	168	45	7,3

Photometry

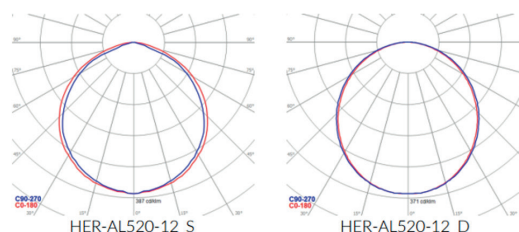

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
HER-AL520	4000K/S/12W	12	4000	111	1200	100
HER-AL520	4000K/D/12W	12	4000	111	1000	83
HER-AL520	5700K/S/12W	12	5700	111	1200	100
HER-AL520	5700K/D/12W	12	5700	111	1000	83
HER-AL520	4000K/S/25W	25	4000	111	2800	112
HER-AL520	4000K/D/25W	25	4000	111	2100	84
HER-AL520	5700K/S/25W	25	5700	111	2800	112
HER-AL520	5700K/D/25W	25	5700	111	2100	84
HER-AL1000	4000K/S/25W	25	4000	111	2800	112
HER-AL1000	4000K/D/25W	25	4000	111	2100	84
HER-AL1000	5700K/S/25W	25	5700	111	2800	112
HER-AL1000	5700K/D/25W	25	5700	111	2100	84
HER-AL1000	4000K/S/50W	50	4000	111	5500	110
HER-AL1000	4000K/D/50W	50	4000	111	4400	88
HER-AL1000	5700K/S/50W	50	5700	111	5500	110
HER-AL1000	5700K/D/50W	50	5700	111	4400	88
HER-AL1450	4000K/S/36W	36	4000	111	4000	111
HER-AL1450	4000K/D/36W	36	4000	111	3100	86
HER-AL1450	5700K/S/36W	36	5700	111	4000	111
HER-AL1450	5700K/D/36W	36	5700	111	3100	86
HER-AL1450	4000K/S/75W	75	4000	111	7800	104
HER-AL1450	4000K/D/75W	75	4000	111	6300	84
HER-AL1450	5700K/S/75W	75	5700	111	7800	104
HER-AL1450	5700K/D/75W	75	5700	111	6300	84