

I-SPOT



LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

I-SPOT svítidlo patří do skupiny směrových svítidel pro osvětlení komerčních produktů. Montuje se na sběrnici. Pouzdro je vyrobeno jako kombinace tlakově litého hliníku v kombinaci s pouzdrem ABS. Svítidlo je ve standardu k dispozici v bílé a černé barvě. Dostupné barevné teploty jsou 2700 K, 3000 K a 4000 K. Čtyři úhly paprsku (20 °, 30 °, 40 ° a 50 °).

Název	Rozměry				Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Ø [mm]	
I-SPOT	216	166	248	146,0	1,0

Photometry

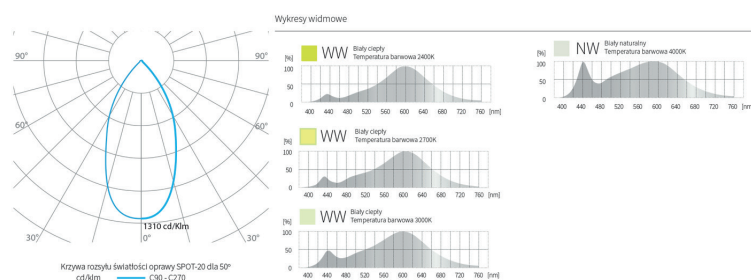

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
I-SPOT	2700K/20W/20	20	2700	20	2000	100
I-SPOT	2700K/20W/30	20	2700	30	2200	110
I-SPOT	2700K/20W/40	20	2700	40	2200	110
I-SPOT	2700K/20W/50	20	2700	50	2200	110
I-SPOT	2700K/30W/20	30	2700	20	2750	92
I-SPOT	2700K/30W/30	30	2700	30	3000	100
I-SPOT	2700K/30W/40	30	2700	40	3000	100
I-SPOT	2700K/30W/50	30	2700	50	3000	100
I-SPOT	2700K/35W/20	35	2700	20	3000	86
I-SPOT	2700K/35W/30	35	2700	30	3350	96
I-SPOT	2700K/35W/40	35	2700	40	3350	96
I-SPOT	2700K/35W/50	35	2700	50	3350	96
I-SPOT	3000K/20W/20	20	3000	20	2000	100
I-SPOT	3000K/20W/30	20	3000	30	2200	110
I-SPOT	3000K/20W/40	20	3000	40	2200	110
I-SPOT	3000K/20W/50	20	3000	50	2200	110
I-SPOT	3000K/30W/20	30	3000	20	2750	92
I-SPOT	3000K/30W/30	30	3000	30	3000	100
I-SPOT	3000K/30W/40	30	3000	40	3000	100
I-SPOT	3000K/30W/50	30	3000	50	3000	100
I-SPOT	3000K/35W/20	35	3000	20	3000	86
I-SPOT	3000K/35W/30	35	3000	30	3350	96
I-SPOT	3000K/35W/40	35	3000	40	3350	96
I-SPOT	3000K/35W/50	35	3000	50	3350	96
I-SPOT	4000K/20W/20	20	4000	20	2100	105
I-SPOT	4000K/20W/30	20	4000	30	2350	118
I-SPOT	4000K/20W/40	20	4000	40	2350	118
I-SPOT	4000K/20W/50	20	4000	50	2350	118
I-SPOT	4000K/30W/20	30	4000	20	2900	97
I-SPOT	4000K/30W/30	30	4000	30	3200	107
I-SPOT	4000K/30W/40	30	4000	40	3200	107
I-SPOT	4000K/30W/50	30	4000	50	3200	107
I-SPOT	4000K/35W/20	35	4000	20	3200	91
I-SPOT	4000K/35W/30	35	4000	30	3550	101
I-SPOT	4000K/35W/40	35	4000	40	3550	101
I-SPOT	4000K/35W/50	35	4000	50	3550	101