

I-SPOT L2

LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

I-SPOT L2 je LED bodové svítidlo. Světelné zdroje jsou umístěny na panelu. Dodává se v několika verzích a to dvou, tří a čtyř bodová. Svítidlo má schopnost soustředit světlo v širokém rozsahu, takže je ideální pro osvětlení náročných ploch. Široká škála variant úhlu paprsku, barevné teploty a barvy svítidla umožňuje univerzálnost použití.

Název	Rozměry				Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Ø [mm]	
I-SPOT-L2	570	216	219	146,0	2,6

Photometry

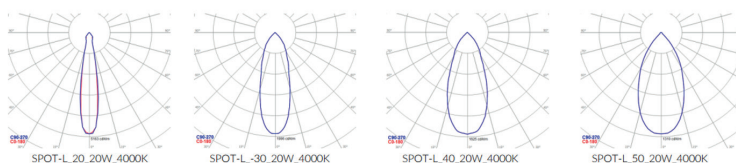

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
I-SPOT-L2	3000K/20W/20	2x20	3000	20	4000	100
I-SPOT-L2	3000K/20W/30	2x20	3000	30	4400	110
I-SPOT-L2	3000K/20W/40	2x20	3000	40	4400	110
I-SPOT-L2	3000K/20W/50	2x20	3000	50	4400	110
I-SPOT-L2	3000K/30W/20	2x30	3000	20	5500	92
I-SPOT-L2	3000K/30W/30	2x30	3000	30	6000	100
I-SPOT-L2	3000K/30W/40	2x30	3000	40	6000	100
I-SPOT-L2	3000K/30W/50	2x30	3000	50	6000	100
I-SPOT-L2	3000K/35W/20	2x35	3000	20	6000	83
I-SPOT-L2	3000K/35W/30	2x35	3000	30	6700	93
I-SPOT-L2	3000K/35W/40	2x35	3000	40	6700	93
I-SPOT-L2	3000K/35W/50	2x35	3000	50	6700	93
I-SPOT-L2	4000K/20W/20	2x20	4000	20	4200	105
I-SPOT-L2	4000K/20W/30	2x20	4000	30	4700	118
I-SPOT-L2	4000K/20W/40	2x20	4000	40	4700	118
I-SPOT-L2	4000K/20W/50	2x20	4000	50	4700	118
I-SPOT-L2	4000K/30W/20	2x30	4000	20	5800	97
I-SPOT-L2	4000K/30W/30	2x30	4000	30	6400	107
I-SPOT-L2	4000K/30W/40	2x30	4000	40	6400	107
I-SPOT-L2	4000K/30W/50	2x30	4000	50	6400	107
I-SPOT-L2	4000K/35W/20	2x35	4000	20	6400	88
I-SPOT-L2	4000K/35W/30	2x35	4000	30	7100	98
I-SPOT-L2	4000K/35W/40	2x35	4000	40	7100	98
I-SPOT-L2	4000K/35W/50	2x35	4000	50	7100	98