

I-SPOT L4



LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

I-SPOT L4 je LED bodové svítidlo. Světelné zdroje jsou umístěny na panelu. Dodává se v několika verzích a to dvou, tří a čtyř bodová. Svítidlo má schopnost soustředit světlo v širokém rozsahu, takže je ideální pro osvětlení náročných ploch. Široká škála variant úhlu paprsku, barevné teploty a barvy svítidla umožňuje univerzálnost použití.

Název	Rozměry				Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Ø [mm]	
I-SPOT-L4	1370	216	219	146,0	5,4

Photometry

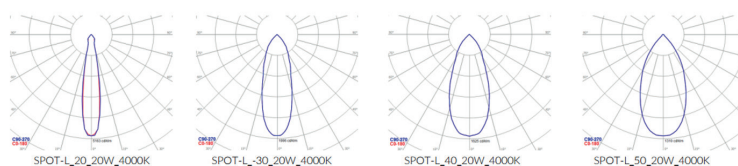

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
I-SPOT-L4	3000K/20W/20	4x20	3000	20	8000	100
I-SPOT-L4	3000K/20W/30	4x20	3000	30	8800	110
I-SPOT-L4	3000K/20W/40	4x20	3000	40	8800	110
I-SPOT-L4	3000K/20W/50	4x20	3000	50	8800	110
I-SPOT-L4	3000K/30W/20	4x30	3000	20	11000	92
I-SPOT-L4	3000K/30W/30	4x30	3000	30	12000	100
I-SPOT-L4	3000K/30W/40	4x30	3000	40	12000	100
I-SPOT-L4	3000K/30W/50	4x30	3000	50	12000	100
I-SPOT-L4	3000K/35W/20	4x35	3000	20	12000	83
I-SPOT-L4	3000K/35W/30	4x35	3000	30	13400	93
I-SPOT-L4	3000K/35W/40	4x35	3000	40	13400	93
I-SPOT-L4	3000K/35W/50	4x35	3000	50	13400	93
I-SPOT-L4	4000K/20W/20	4x20	4000	20	8400	105
I-SPOT-L4	4000K/20W/30	4x20	4000	30	9400	118
I-SPOT-L4	4000K/20W/40	4x20	4000	40	9400	118
I-SPOT-L4	4000K/20W/50	4x20	4000	50	9400	118
I-SPOT-L4	4000K/30W/20	4x30	4000	20	11600	97
I-SPOT-L4	4000K/30W/30	4x30	4000	30	12800	107
I-SPOT-L4	4000K/30W/40	4x30	4000	40	12800	107
I-SPOT-L4	4000K/30W/50	4x30	4000	50	12800	107
I-SPOT-L4	4000K/35W/20	4x35	4000	20	12800	88
I-SPOT-L4	4000K/35W/30	4x35	4000	30	14200	98
I-SPOT-L4	4000K/35W/40	4x35	4000	40	14200	98
I-SPOT-L4	4000K/35W/50	4x35	4000	50	14200	98