

I-SPOT NT



LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

I-SPOT NT svítidlo patří do skupiny směrových svítidel pro osvětlení komerčních produktů. Nabídka zahrnuje modely s různými úhly paprsku a barevných teplot (včetně speciálních modelů pro osvětlování potravin). I-SPOT NT se používá především v nákupních centrech a obchodech, ale také dobře funguje všude tam, kde je potřeba cílené osvětlení.

Název	Rozměry				Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Ø [mm]	[kg]
I-SPOT-NT	216	188	232	146,0	1,0

Photometry

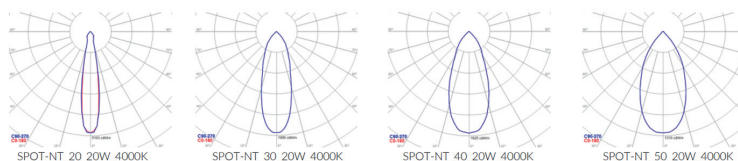

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
I-SPOT-NT	3000K/20W/20	20	3000	20	2000	100
I-SPOT-NT	3000K/20W/30	20	3000	30	2200	110
I-SPOT-NT	3000K/20W/40	20	3000	40	2200	110
I-SPOT-NT	3000K/20W/50	20	3000	50	2200	110
I-SPOT-NT	3000K/30W/20	30	3000	20	2750	92
I-SPOT-NT	3000K/30W/30	30	3000	30	3000	100
I-SPOT-NT	3000K/30W/40	30	3000	40	3000	100
I-SPOT-NT	3000K/30W/50	30	3000	50	3000	100
I-SPOT-NT	3000K/35W/20	35	3000	20	3000	86
I-SPOT-NT	3000K/35W/30	35	3000	30	3350	96
I-SPOT-NT	3000K/35W/40	35	3000	40	3350	96
I-SPOT-NT	3000K/35W/50	35	3000	50	3350	96
I-SPOT-NT	4000K/20W/20	20	4000	20	2100	105
I-SPOT-NT	4000K/20W/30	20	4000	30	2350	118
I-SPOT-NT	4000K/20W/40	20	4000	40	2350	118
I-SPOT-NT	4000K/20W/50	20	4000	50	2350	118
I-SPOT-NT	4000K/30W/20	30	4000	20	2900	97
I-SPOT-NT	4000K/30W/30	30	4000	30	3200	107
I-SPOT-NT	4000K/30W/40	30	4000	40	3200	107
I-SPOT-NT	4000K/30W/50	30	4000	50	3200	107
I-SPOT-NT	4000K/35W/20	35	4000	20	3200	91
I-SPOT-NT	4000K/35W/30	35	4000	30	3550	101
I-SPOT-NT	4000K/35W/40	35	4000	40	3550	101
I-SPOT-NT	4000K/35W/50	35	4000	50	3550	101