


LED	Ra 85	RoHS	0 - 35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	----------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--

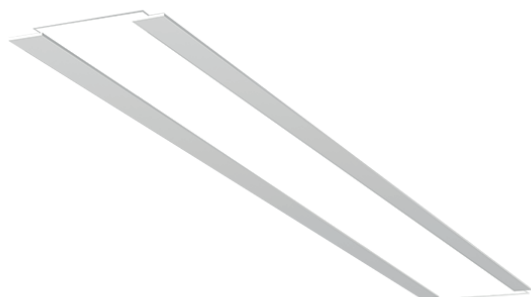


Popis

LINK je LED svítidlo určené pro instalaci do standardních stropních podhledů s 600×600 mm modulů. Mohou být uspořádány v řadách, např. pro osvětlení chodeb, nebo může doplňovat svítidla z řady QUATTRO. Uživatelé mohou získat velmi zajímavé kompozice kombinací osvětlení se čtvercovými svítidly QUATTRO. Je možnost vybrat difúzní nebo microprismatické stínidla.

Název		Rozměry		Váha
		L [mm]	H [mm]	
LINK-600	595	123	66	1,2

Photometry

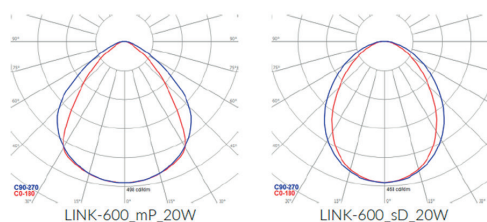

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
LINK-600	4000K/sD/20W	20	4000	90	2100	105
LINK-600	4000K/mP/20W	20	4000	90	2000	100
LINK-600	4000K/sD/25W	25	4000	90	2500	100
LINK-600	4000K/mP/25W	25	4000	90	2400	96