


MEDILED NT




LED	Ra 85	RoHS	-25°C +45°C	IP 65	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	----------------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--

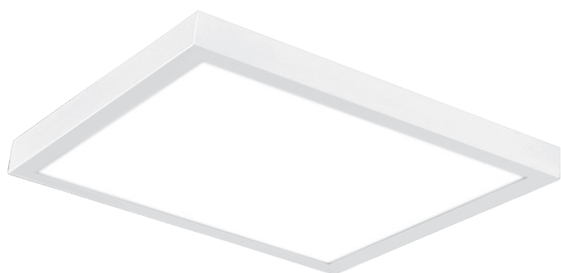

Popis

MEDILED svítidla jsou speciálně navržena skupina produktů, která reaguje na potřeby trhu osvětlení pro zdravotnická zařízení. Moduly LED navrženy Miloo-Lighting, s indexem barev (CRI) Ra 90, umožňují splnění požadavků na osvětlení normy EN 12464-1 pro lékařský segment. MEDILED svítidla jsou bez oslnění pro pacienty (připustná hladina UGR <19). Kromě toho mají svítidla certifikát vydaný Národním ústavem hygieny. Za účelem zajištění řádné sterilních podmínek zdravotnických prostor jsou svítidla mají stupeň krytí IP65. Pouzdro a difúzní stínidlo jsou optimalizovány pro snadnou údržbu a antibakteriální povlak je k dispozici na vyžádání. Ovládání osvětlení se doporučuje, a proto MEDILED svítidla jsou také k dispozici ve variantě s ovládáním DALI. MEDILED svítidla se používají jako všeobecné osvětlení v prostorách zdravotnických zařízeních, jako jsou operační sály, předoperačních a pooperačních oblastí, jednotkách intenzivní péče, vyšetření a ošetření místnosti, oftalmologie, dermatologie, Laryngology a zubních ordinací.

Photometry



Název	Rozměry			Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
MED-NT60x30	640	340	84	2,5
MED-NT60x60	640	640	84	4
MED-NT120x30	1240	340	84	4
MED-NT120x60	1240	640	84	7

Název	Kód	Výkon		Úhel rozptylu [°]	Světelný tok	
		[W]	[K]		[lm]*	[lm/W]
MED-NT60x30	4000K/D	22	4000	115	1950	89
MED-NT60x60	4000K/D	45	4000	115	3900	87
MED-NT120x30	4000K/D	45	4000	115	3900	87
MED-NT120x60	4000K/D	90	4000	115	7800	87
MED-NT60x30	4000K/D/DA	22	4000	115	1950	89
MED-NT60x60	4000K/D/DA	45	4000	115	3900	87
MED-NT120x30	4000K/D/DA	45	4000	115	3900	87
MED-NT120x60	4000K/D/DA	90	4000	115	7800	87