


QUATTRO K



LED	Ra 85	Ra 90	0 - 35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	-------	----------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--

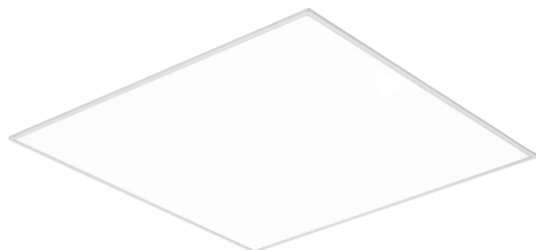


Popis

Moderní svítidla z ocelového plechu, s práškovým nástřikem v bílé barvě, vybavená integrovaným LED zdrojem světla. Díky inovativnímu řešení je montáž svítidla ještě snadnější. Na výběr jsou dva typy stínítek, difúzní nebo microprismatický. Čtyři velikosti svítidel umožňují individuální volbu pro každý osvětlovaný prostor. Dostupné barevné teploty 4000K a 5700K. Svítidlo může pracovat s řídicím systémem DALI. Snímač pohybu na vyžádání.

Název	Rozměry			Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
QUAT-K60x30	595	295	70	1,9
QUAT-K60x60	595	595	70	3,7
QUAT-K120x30	1195	295	70	3,7
QUAT-K120x60	1195	595	70	6,7
QUAT-K62x31	622	310	70	2
QUAT-K62x62	622	622	70	3,8
QUAT-K124x31	1245	310	70	3,8
QUAT-K124x62	1245	622	70	6,7

Photometry

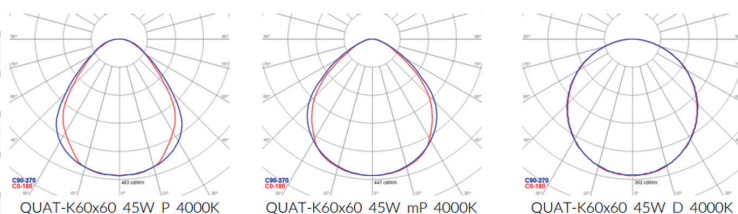

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
QUAT-K60x30	4000K/P	22	4000	90	2200	100
QUAT-K60x30	4000K/mP	22	4000	100	2100	95
QUAT-K60x30	4000K/D	22	4000	115	2100	95
QUAT-K60x60	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-K60x60	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-K60x60	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-K120x30	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-K120x30	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-K120x30	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-K120x60	4000K/P	90	4000	90	8800	98
QUAT-K120x60	4000K/mP	90	4000	100	8400	93
QUAT-K120x60	4000K/D	90	4000	115	8400	93
QUAT-K62x31	4000K/P	22	4000	90	2200	100
QUAT-K62x31	4000K/mP	22	4000	100	2100	95
QUAT-K62x31	4000K/D	22	4000	115	2100	95
QUAT-K62x62	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-K62x62	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-K62x62	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-K124x31	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-K124x31	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-K124x31	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-K124x62	4000K/P	90	4000	90	8800	98
QUAT-K124x62	4000K/mP	90	4000	100	8400	93
QUAT-K124x62	4000K/D	90	4000	115	8400	93
QUAT-K60x30	4000K/P/DA	22	4000	90	2200	100
QUAT-K60x30	4000K/mP/DA	22	4000	100	2100	95
QUAT-K60x30	4000K/D/DA	22	4000	115	2100	95
QUAT-K60x60	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-K60x60	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-K60x60	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-K120x30	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-K120x30	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-K120x30	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-K120x60	4000K/P/DA	90	4000	90	8800	98
QUAT-K120x60	4000K/mP/DA	90	4000	100	8400	93
QUAT-K120x60	4000K/D/DA	90	4000	115	8400	93
QUAT-K62x31	4000K/P/DA	22	4000	90	2200	100
QUAT-K62x31	4000K/mP/DA	22	4000	100	2100	95
QUAT-K62x31	4000K/D/DA	22	4000	115	2100	95
QUAT-K62x62	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-K62x62	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-K62x62	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-K124x31	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-K124x31	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-K124x31	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-K124x62	4000K/P/DA	90	4000	90	8800	98
QUAT-K124x62	4000K/mP/DA	90	4000	100	8400	93
QUAT-K124x62	4000K/D/DA	90	4000	115	8400	93