


QUATTRO NT



LED	Ra 85	Ra 90	0 - 35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	-------	----------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--

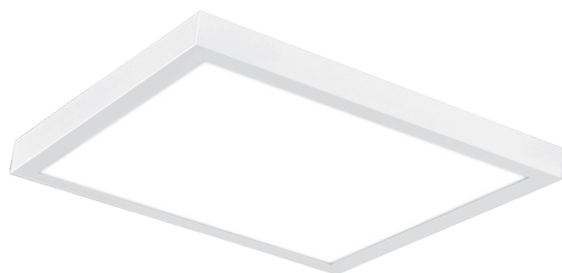


Popis

Moderní přisazená svítidla z ocelového plechu, s práškovým nástřikem v bílé barvě, vybavená integrovaným LED zdrojem světla. Díky inovativnímu řešení je montáž svítidla ještě snadnější. Na výběr jsou dva typy stínítek, difúzní nebo micro-prismatický. Čtyři velikosti svítidel umožňují individuální volbu pro každý osvětlovaný prostor. Dostupné barevné teploty 4000K a 5700K. Svítidlo může pracovat s řídicím systémem DALI. Snímač pohybu na vyžádání.

Název	Rozměry			Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
QUATS-NT63x33	627	327	60	3,6
QUATS-NT63x63	627	627	60	6
QUATS-NT123x33	1227	327	60	6,3
QUATS-NT123x63	1227	627	60	10,6

Photometry

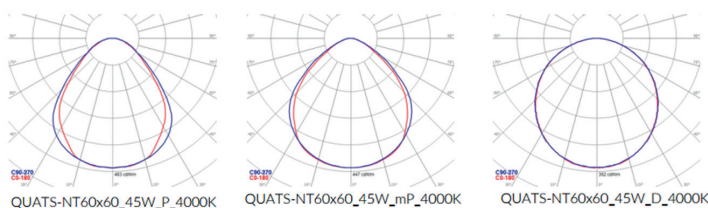

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
QUATS-NT63x33	4000K/P	22	4000	90	2200	100
QUATS-NT63x33	4000K/mP	22	4000	100	2100	95
QUATS-NT63x33	4000K/D	22	4000	115	2100	95
QUATS-NT63x63	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUATS-NT63x63	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUATS-NT63x63	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUATS-NT123x33	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUATS-NT1123x33	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUATS-NT123x33	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUATS-NT123x63	4000K/P	90	4000	90	8800	98
QUATS-NT123x63	4000K/mP	90	4000	100	8400	93
QUATS-NT123x63	4000K/D	90	4000	115	8400	93
QUATS-NT63x33	4000K/P/DA	22	4000	90	2200	100
QUATS-NT63x33	4000K/mP/DA	22	4000	100	2100	95
QUATS-NT63x33	4000K/D/DA	22	4000	115	2100	95
QUATS-NT63x63	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUATS-NT63x63	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUATS-NT63x63	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUATS-NT123x33	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUATS-NT123x33	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUATS-NT123x33	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUATS-NT123x63	4000K/P/DA	90	4000	90	8800	98
QUATS-NT123x63	4000K/mP/DA	90	4000	100	8400	93
QUATS-NT123x63	4000K/D/DA	90	4000	115	8400	93