


QUATTRO NTH



LED	Ra 85	Ra 90	0 - 35°C	-25°C +45°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	-------	----------	----------------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

Přisazené svítidlo QUATTRO NTH s integrovaným LED světelným zdrojem rozšiřuje řadu těchto svítidel. Od klasické formy se liší zvýšeným stupněm krytí IP65, díky čemuž je ideální pro použití v místech vystavených vlhkosti nebo prachu. Svítidla pracují se systémem DALI.

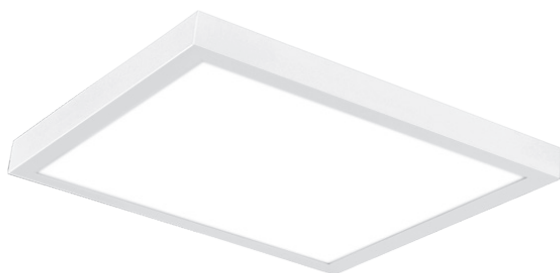

Název	Rozměry		Váha [kg]
	L [mm]	H [mm]	
QUAT-NTH60x60	640	84	4

Photometry



Název	Kód	Výkon		Úhel rozptylu	Světelný tok	
		[W]	[K]		[lm]*	[lm/W]
QUAT-NTH60x30	4000K/P	22	4000	90	2200	100
QUAT-NTH60x30	4000K/mP	22	4000	100	2100	95
QUAT-NTH60x30	4000K/D	22	4000	115	2100	95
QUAT-NTH60x60	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-NTH60x60	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-NTH60x60	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-NTH120x30	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-NTH120x30	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-NTH120x30	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-NTH120x60	4000K/P	90	4000	90	8800	98
QUAT-NTH120x60	4000K/mP	90	4000	100	8400	93
QUAT-NTH120x60	4000K/D	90	4000	115	8400	93
QUAT-NTH60x30	4000K/P/DA	22	4000	90	2200	100
QUAT-NTH60x30	4000K/mP/DA	22	4000	100	2100	95
QUAT-NTH60x30	4000K/D/DA	22	4000	115	2100	95
QUAT-NTH60x60	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-NTH60x60	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-NTH60x60	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-NTH120x30	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-NTH120x30	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-NTH120x30	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-NTH120x60	4000K/P/DA	90	4000	90	8800	98
QUAT-NTH120x60	4000K/mP/DA	90	4000	100	8400	93
QUAT-NTH120x60	4000K/D/DA	90	4000	115	8400	93