


QUATTRO PT



LED	Ra 85	Ra 90	IP 40	0 - 35°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	-------	-------	----------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--

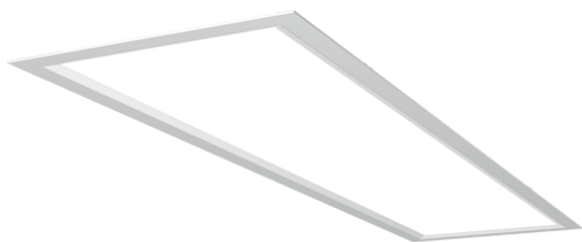


Popis

QUATTRO PT je moderní zapuštěné svítidlo z ocelového plechu, s práškovým nástřikem v bílé barvě a vybavené integrovaným LED zdrojem. Je možné změnit barvu pouzdra na jakoukoliv barvu z palety RAL. Montáž armatury pomocí tlačné pružiny do předem připraveného montážního otvoru. Dostupné barevné teploty 4000K a 5700K. Svítidlo může pracovat s řídicím systémem DALI. Snímač pohybu na vyžádání.

Název	Rozměry			Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
QUAT-PT60x30	635	335	53	109
QUAT-PT60x60	635	635	53	3,7
QUAT-PT120x30	1235	335	53	3,7
QUAT-PT120x60	1235	635	53	6,7

Photometry

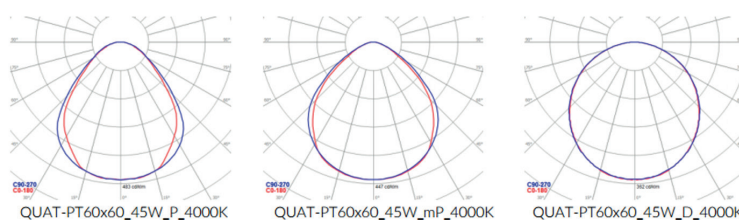

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
QUAT-PT60x30	4000K/P	22	4000	90	2200	100
QUAT-PT60x30	4000K/mP	22	4000	100	2100	95
QUAT-PT60x30	4000K/D	22	4000	115	2100	95
QUAT-PT60x60	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-PT60x60	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-PT60x60	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-PT120x30	4000K/P	45	4000	90	4400	98
QUAT-PT120x30	4000K/mP	45	4000	100	4200	93
QUAT-PT120x30	4000K/D	45	4000	115	4200	93
QUAT-PT120x60	4000K/P	90	4000	90	8800	98
QUAT-PT120x60	4000K/mP	90	4000	100	8400	93
QUAT-PT120x60	4000K/D	90	4000	115	8400	93
QUAT-PT60x30	4000K/P/DA	22	4000	90	2200	100
QUAT-PT60x30	4000K/mP/DA	22	4000	100	2100	95
QUAT-PT60x30	4000K/D/DA	22	4000	115	2100	95
QUAT-PT60x60	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-PT60x60	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-PT60x60	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-PT120x30	4000K/P/DA	45	4000	90	4400	98
QUAT-PT120x30	4000K/mP/DA	45	4000	100	4200	93
QUAT-PT120x30	4000K/D/DA	45	4000	115	4200	93
QUAT-PT120x60	4000K/P/DA	90	4000	90	8800	98
QUAT-PT120x60	4000K/mP/DA	90	4000	100	8400	93
QUAT-PT120x60	4000K/D/DA	90	4000	115	8400	93