


ROLLER A

LED	Ra 85	Ra 90	IP 40	0 - 35°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	-------	-------	----------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




Popis

Varianta ROLLER A svítidla je určena pro montáž na šikmých stropích. Ve standardním provedení se úhly mohou pohybovat od 5° do 45° v 5° intervalech. Na zvláštní přání je možno nastavit úhel individuálně. Pouzdro je v černé nebo bílé barvě. Můžete jej změnit na barvu RAL podle svého výběru. V závislosti na konfiguraci, je možné svítidlo použít s řídicím systémem DALI. Dostupné je barevné teplotě 3000K, 4000K.

Název	Rozměry		Váha
	Ø [mm]	H [mm]	[kg]
ROLL-S-45**	158	215	1,1
ROLL-M-45**	218	275	1,9
ROLL-L-45**	238	295	2,1

Photometry

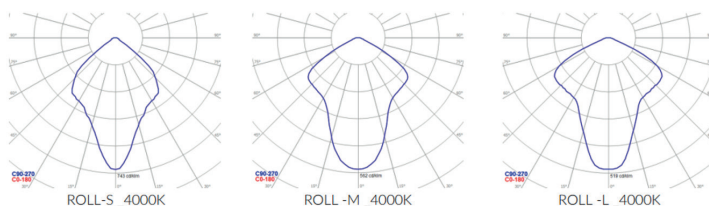

Název	Kód	Výkon		Úhel rozptylu	Světelný tok	
		[W]	[K]		[lm]*	[lm/W]
ROLL-S-X	3000K	11	3000	81	950	86
ROLL-S-X	3000K/mP	11	3000	79	950	86
ROLL-S-X	3000K/sD	11	3000	78	1000	91
ROLL-S-X	4000K	11	4000	81	1000	91
ROLL-S-X	4000K/mP	11	4000	79	1000	91
ROLL-S-X	4000K/sD	11	4000	78	1050	95
ROLL-M-X	3000K/15W	15	3000	86	1400	93
ROLL-M-X	3000K/mP/15W	15	3000	79	1400	93
ROLL-M-X	3000K/sD/15W	15	3000	86	1500	100
ROLL-M-X	4000K/15W	15	4000	86	1500	100
ROLL-M-X	4000K/mP/15W	15	4000	79	1500	100
ROLL-M-X	4000K/sD/15W	15	4000	86	1550	103
ROLL-M-X	3000K/22W	22	3000	86	2000	91
ROLL-M-X	3000K/mP/22W	22	3000	79	2000	91
ROLL-M-X	3000K/sD/22W	22	3000	86	2100	95
ROLL-M-X	4000K/22W	22	4000	86	2100	95
ROLL-M-X	4000K/mP/22W	22	4000	79	2100	95
ROLL-M-X	4000K/sD/22W	22	4000	86	2200	100
ROLL-L-X	3000K	34	3000	108	2900	85
ROLL-L-X	3000K/mP	34	3000	79	2900	85
ROLL-L-X	3000K/sD	34	3000	89	3000	88
ROLL-L-X	4000K	34	4000	108	3000	88
ROLL-L-X	4000K/mP	34	4000	79	3000	88
ROLL-L-X	4000K/sD	34	4000	89	3200	94
ROLL-M-X	3000K/15W/DA	15	3000	86	1400	93
ROLL-M-X	3000K/mP/15W/DA	15	3000	79	1400	93
ROLL-M-X	3000K/sD/15W/DA	15	3000	86	1500	100
ROLL-M-X	4000K/15W/DA	15	4000	86	1500	100
ROLL-M-X	4000K/mP/15W/DA	15	4000	79	1500	100
ROLL-M-X	4000K/sD/15W/DA	15	4000	86	1550	103
ROLL-M-X	3000K/22W/DA	22	3000	86	2000	91
ROLL-M-X	3000K/mP/22W/DA	22	3000	79	2000	91
ROLL-M-X	3000K/sD/22W/DA	22	3000	86	2100	95
ROLL-M-X	4000K/22W/DA	22	4000	86	2100	95
ROLL-M-X	4000K/mP/22W/DA	22	4000	79	2100	95
ROLL-M-X	4000K/sD/22W/DA	22	4000	86	2200	100
ROLL-L-X	3000K/DA	34	3000	108	2900	85
ROLL-L-X	3000K/mP/DA	34	3000	79	2900	85
ROLL-L-X	3000K/sD/DA	34	3000	89	3000	88
ROLL-L-X	4000K/DA	34	4000	108	3000	88
ROLL-L-X	4000K/mP/DA	34	4000	79	3000	88
ROLL-L-X	4000K/sD/DA	34	4000	89	3200	94