

# SMART LINE 1F



LED	Ra 85	Ra 90	IP 40	0 - 35°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	-------	-------	----------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




## Popis

SMART LINE 1F svítidlo se používá pro připojení do jedné linie svítidel a je ideální pro velké supermarkety a nákupní zařízení, ale i do menších, třeba kancelářských prostor. Svítidlo je vyrobeno z profilů ve stříbrném provedení s propojeným microprismatickým nebo difúzním krytem. Instalace Cover – rail, závěs na ocelových lankách. Svítidlo je vybavené integrovaným vysoce výkonným LED systémem s jednofázovým napájením.

Název	Rozměry			Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
SM-LINE-1F-15	1520	92	66	3
SM-LINE-1F-30	2985	92	66	6

## Photometry

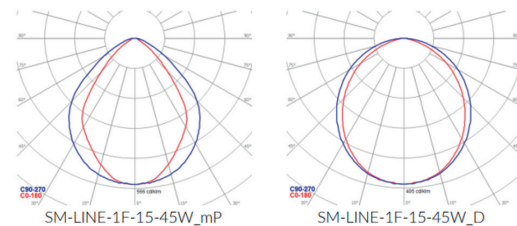

Název	Kód	Výkon		Úhel rozptylu	Světelný tok	
		[W]	[K]		[lm]*	[lm/W]
SM-LINE-1F-15	4000K/mP/45W	45	4000	85	5100	113
SM-LINE-1F-15	4000K/D/45W	45	4000	105	4700	104
SM-LINE-1F-15	4000K/mP/70W	70	4000	85	8000	114
SM-LINE-1F-15	4000K/D/70W	70	4000	105	7400	106
SM-LINE-1F-30	4000K/mP/90W	90	4000	85	10200	113
SM-LINE-1F-30	4000K/D/90W	90	4000	105	9400	104
SM-LINE-1F-30	4000K/mP/140W	140	4000	85	16000	114
SM-LINE-1F-30	4000K/D/140W	140	4000	105	14900	106
SM-LINE-1F-15	4000K/mP/45W/DA	45	4000	85	5100	113
SM-LINE-1F-15	4000K/D/45W/DA	45	4000	105	4700	104
SM-LINE-1F-15	4000K/mP/70W/DA	70	4000	85	8000	114
SM-LINE-1F-15	4000K/D/70W/DA	70	4000	105	7400	106
SM-LINE-1F-30	4000K/mP/90W/DA	90	4000	85	10200	113
SM-LINE-1F-30	4000K/D/90W/DA	90	4000	105	9400	104
SM-LINE-1F-30	4000K/mP/140W/DA	140	4000	85	16000	114
SM-LINE-1F-30	4000K/D/140W/DA	140	4000	105	14900	106