

T – LED

LED	Ra 85	Ra 90	IP 40	0 - 35°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	50 000 hod	CE		
-----	-------	-------	-------	----------	-------	---	----	-----------------	---------------	----	--	--


Popis

Úzké a moderní zapuštěné svítidlo z ocelového plechu, s práškovým nástřikem v bílé barvě vybavené s integrovaným LED zdrojem světla. Difúzní nebo microprismatický kryt. Lze změnit barvu ozdobného rámu z palety barev RAL. Svítidlo se instaluje pomocí přitlačných pružin. K dispozici barevná teplota 4000K. Svítidlo je k dispozici i s komunikačním rozhraním DALI.



Název	Rozměry			Váha [kg]
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
T-LED-600	605	142	70	1,2
T-LED-1100	1093	142	70	2
T-LED-1580	1581	142	70	3
T-LED-2070	2069	142	70	3,8

Photometry

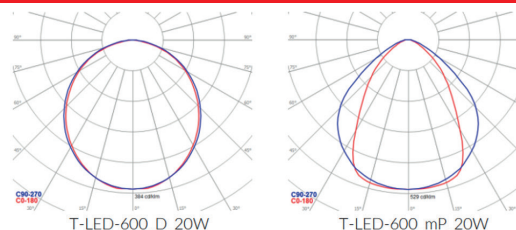

Název	Kód	Výkon		Úhel rozptylu	Světelný tok	
		[W]	[K]		[°]	[lm]*
T-LED-600	4000K/D/20W	20	4000	108	1900	95
T-LED-600	4000K/mP/20W	20	4000	86	2000	100
T-LED-600	4000K/D/25W	25	4000	108	2200	88
T-LED-600	4000K/mP/25W	25	4000	86	2400	96
T-LED-1100	4000K/D/25W	25	4000	108	2200	88
T-LED-1100	4000K/mP/25W	25	4000	86	2400	96
T-LED-1100	4000K/D/35W	35	4000	108	3400	97
T-LED-1100	4000K/mP/35W	35	4000	86	3500	100
T-LED-1100	4000K/D/45W	45	4000	108	4100	91
T-LED-1100	4000K/mP/45W	45	4000	86	4400	98
T-LED-1580	4000K/D/55W	55	4000	108	4800	87
T-LED-1580	4000K/mP/55W	55	4000	86	5000	91
T-LED-1580	4000K/D/70W	70	4000	108	6400	91
T-LED-1580	4000K/mP/70W	70	4000	86	6700	96
T-LED-2070	4000K/D/50W	50	4000	108	5000	100
T-LED-2070	4000K/mP/50W	50	4000	86	5300	106
T-LED-2070	4000K/D/70W	70	4000	108	6700	96
T-LED-2070	4000K/mP/70W	70	4000	86	7100	101
T-LED-2070	4000K/D/90W	90	4000	108	8300	92
T-LED-2070	4000K/mP/90W	90	4000	86	8600	96
T-LED-600	4000K/D/20W/DA	20	4000	108	1900	95
T-LED-600	4000K/mP/20W/DA	20	4000	86	2000	100
T-LED-600	4000K/D/25W/DA	25	4000	108	2200	88
T-LED-600	4000K/mP/25W/DA	25	4000	86	2400	96
T-LED-1100	4000K/D/25W/DA	25	4000	108	2200	88
T-LED-1100	4000K/mP/25W/DA	25	4000	86	2400	96
T-LED-1100	4000K/D/35W/DA	35	4000	108	3400	97
T-LED-1100	4000K/mP/35W/DA	35	4000	86	3500	100
T-LED-1100	4000K/D/45W/DA	45	4000	108	4100	91
T-LED-1100	4000K/mP/45W/DA	45	4000	86	4400	98
T-LED-1580	4000K/D/55W/DA	55	4000	108	4800	87
T-LED-1580	4000K/mP/55W/DA	55	4000	86	5000	91
T-LED-1580	4000K/D/70W/DA	70	4000	108	6400	91
T-LED-1580	4000K/mP/70W/DA	70	4000	86	6700	96
T-LED-2070	4000K/D/50W/DA	50	4000	108	5000	100
T-LED-2070	4000K/mP/50W/DA	50	4000	86	5300	106
T-LED-2070	4000K/D/70W/DA	70	4000	108	6700	96
T-LED-2070	4000K/mP/70W/DA	70	4000	86	7100	101
T-LED-2070	4000K/D/90W/DA	90	4000	108	8300	92
T-LED-2070	4000K/mP/90W/DA	90	4000	86	8600	96